


WPMC-PEX (PMC-PCI 変換ボード)

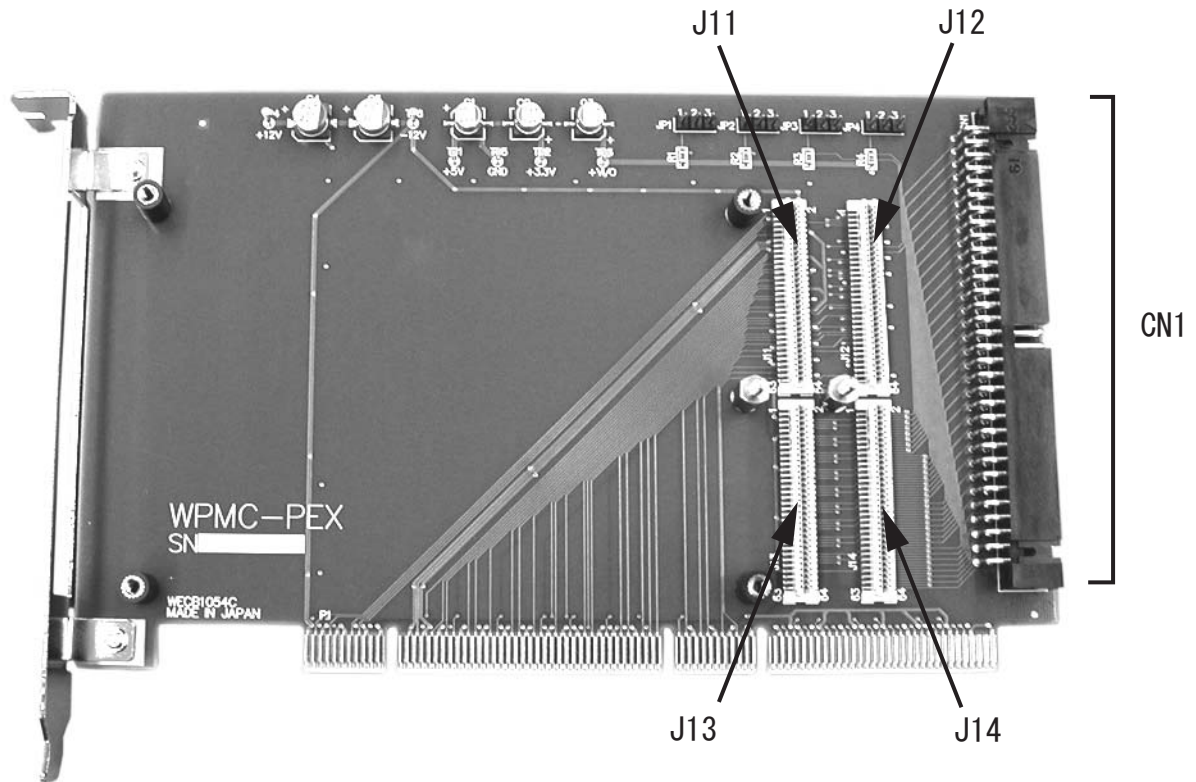

■特 徴

- ①PMC仕様のカードをパソコンのPCIスロットに挿入して使用可能です。
- ②33MHz転送で、32ビットまたは64ビットに対応しています。
(32ビット、64ビットは、PMCカードの仕様によります)
- ③PMCのI/O信号をCN1を使用して、外部に出すことができます。
- ④CN1コネクタにはJ14コネクタから出ているI/O信号線が出しており、ユーザ側が必要に応じて選択できます。

■仕 様

ボードサイズ	108×175mm PCIボード
規 格	PCI revision2.2 準拠 PCI64ビットをサポート PMC Specification P1386 Draft2.0 準拠
インターフェース	PMCインターフェースボードを1枚実装可能
I/O信号	PMC側I/O信号をCN1にて外部に出すことが可能 適合コネクタ：HIF3BA-64PA-2.54DS (ヒロセ電機製)
使用温度範囲格	-40℃ ~ +85℃

*仕様は予告無く変更される場合があります。

株式会社 ウイスターエレクトロニクス

〒206-0041

東京都多摩市愛宕4-19-5 SAセンタービル6階

TEL 042-355-7261

FAX 042-355-7262

URL <http://www.wister-jp.com>

*本広告に記載されている社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。